




ANSICHT M 1:25

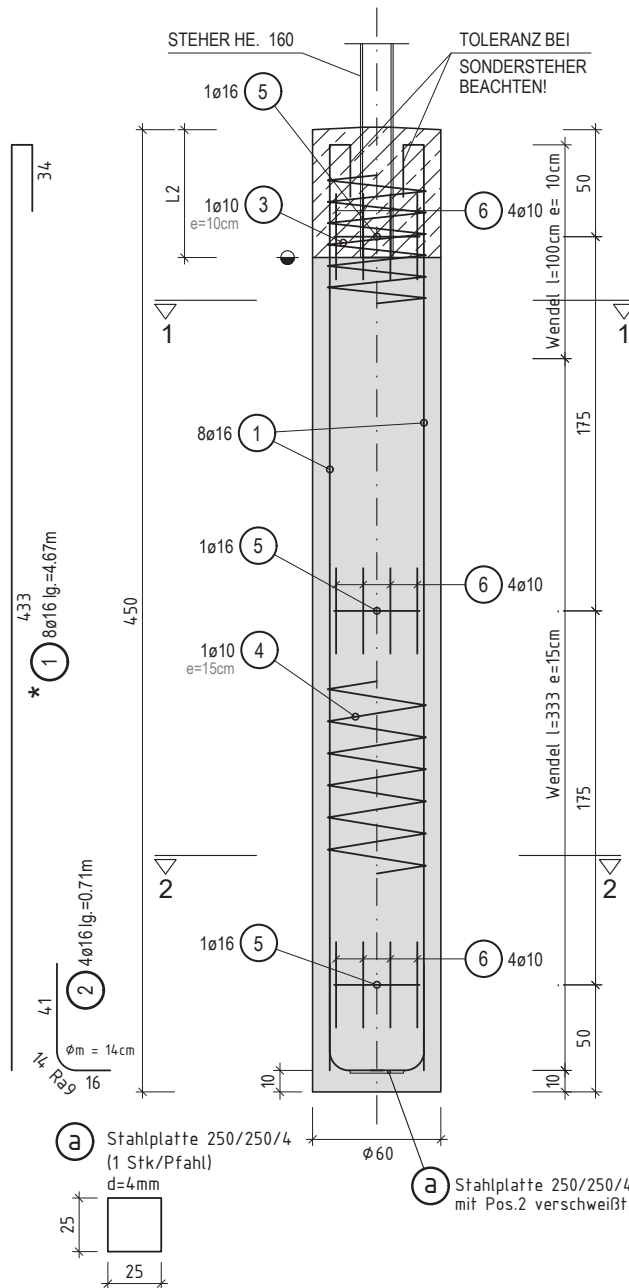

LÄNGSBEWEHRUNG
PUNKTFÖRMIG MIT
WENDEL VERSCHWEISSEN




Wendel
ø aussen D = 46 cm
Ganghöhe G = 10 cm
Anzahl Gänge G = 10
Anzahl Windungen = 12
Gesamthöhe H = 100 cm
Basislänge = 14.00 m
Stosslänge = 44 cm

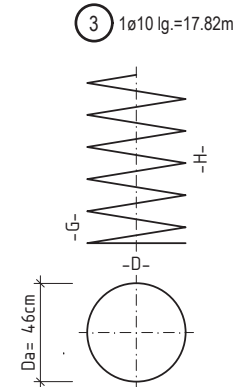


Wendel
ø aussen D = 46 cm
Ganghöhe G = 15 cm
Anzahl Gänge G = 22
Anzahl Windungen = 24
Gesamthöhe H = 330 cm
Basislänge = 14.00 m
Stosslänge = 44 cm

* 4 1ø10 lg.=35.73m


SCHNITT 1-1 M 1:25

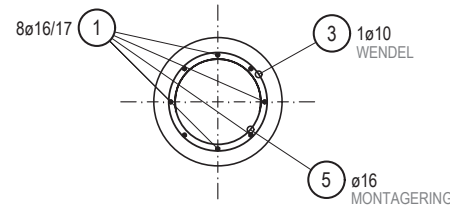

SCHNITT 2-2 M 1:25

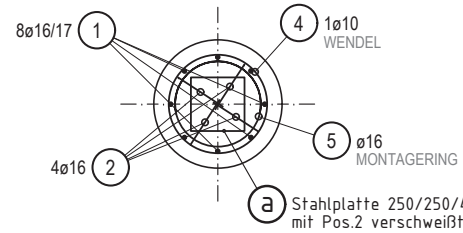


MONTAGERING




* 5 3ø16 lg.=1.97m

Abstandhalter
4 Stk. je Querschnitt



* 6 12ø10 lg.=0.35m

DETAIL M 1:10

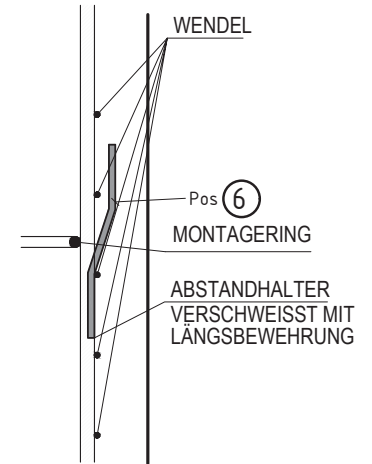

* STÜCKZAHL ODER LÄNGE VARIABEL
(ABHÄNGIG VON DER ERFORDERLICHEN PFAHLLÄNGE)

BAUSTOFFKENNWERTE:

Bauteil	Beton	Betonstahl	Betondeckung
Bohrpfahl	C25/30/GK32/B8/BS-PF2	B550B	7,0cm
Bohrpfahl im Grundwasser	C25/30/GK32/B9/BS-PF2	B550B	7,0cm

Regelquerschnitt Lärmschutzwand
Bewehrung Bohrpfahl, LG= 4,50m

AISIFiNAG

MASSSTAB (DIN A3): 1:25

DATUM: Aug. 2020 (V.:3.00)

PLaPB-STRA
REGELPLAN NR.

800.100.1510