



Regelschnitt Sondersteher
M 1:50

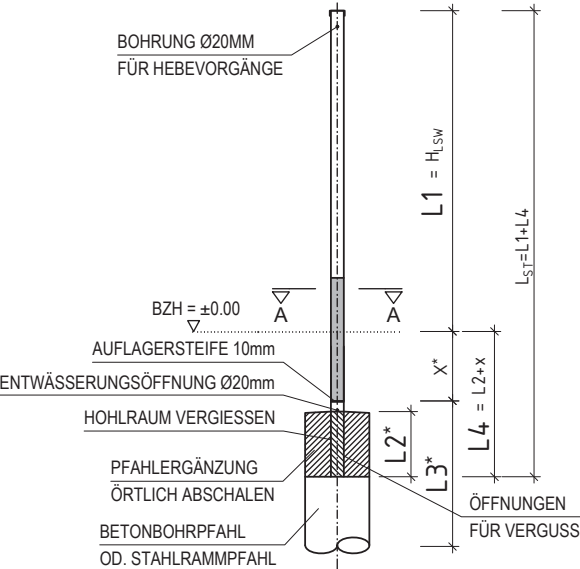


* siehe zugehörigen Regelplan
Die Hohlräume zwischen den Stehern sind oben mit einem Abdeckblech (feuerverzinkt) zu verschließen.


Sondersteher 50°
Grundriss A-A
M 1:5

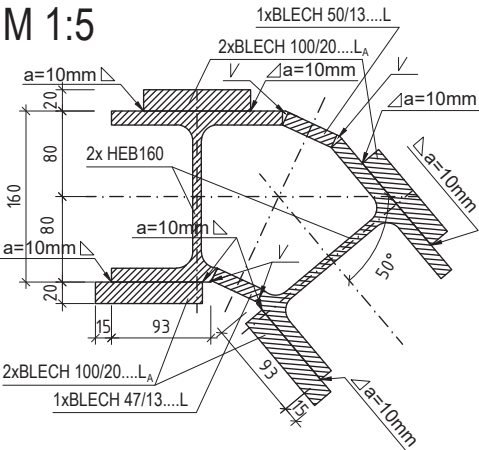


Sondersteher 10°
Grundriss A-A
M 1:5

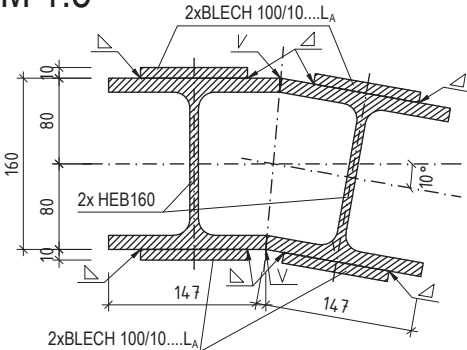


Sondersteher 30°
Grundriss A-A
M 1:5

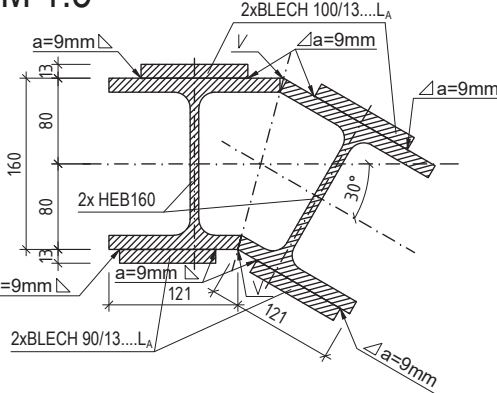


Sondersteher 20°
Grundriss A-A
M 1:5

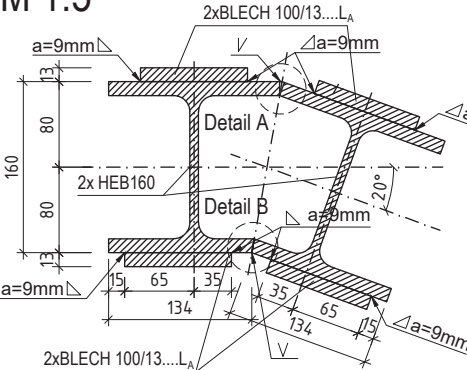


Sondersteher 40°
Grundriss A-A
M 1:5

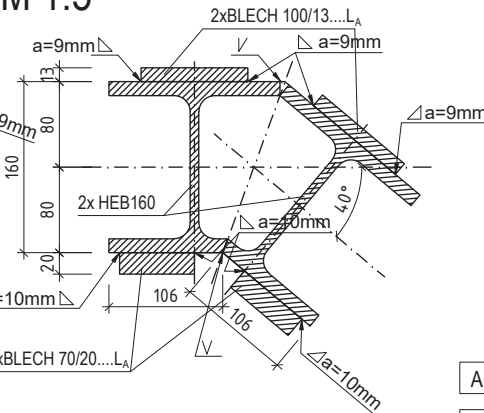

Detail A
M 1:2



Detail B
M 1:2



L1 EINSATZGRENZE

STEHERPROFIL	H _{SW}	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Wind										
2HEB160/10°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160+LA/10°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160/20°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160+LA/20°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160/30°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160+LA/30°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160/40°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160+LA/40°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160/50°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									
2HEB160+LA/50°	w=0,60 w=0,80 w=1,00 w=1,20									

L2 EINSANNITIEFE - SIEHE ZUGEHÖRIGE REGELPLÄNE

L3 PFAHLÄNGE - SIEHE ZUGEHÖRIGE REGELPLÄNE

L4 LASCHENLÄNGE - TABELLE SIEHE REGELPLAN NR. 2210

ALLE NICHT ANGEgebenEN SCHWEISSNÄHTE a=6mm

LEGENDE:

- Gebrauchstauglichkeit u. Tragsicherheit gegeben
- nur Tragsicherheit gegeben
- L_A = Länge Lasche

ALS STEHERPROFILE SIND U-PROFILE NICHT ZULÄSSIG!

STAHLGÜTE UND KORROSIONSSCHUTZ:

STEHER: S235 JR feuerverzinkt nach EN ISO 1461

AUSFÜHRUNGSKLASSE:

EXC 2

Sondersteher
Winkel 10°, 20°, 30°, 40°, 50°

AISIFiNAG

MASSSTAB (DIN A3): 1:2,5,50,100

DATUM: Aug. 2020 (V.:3.00)

PLaPB-STRA
REGELPLAN NR.

800.100.1509